

Corelco

Wherever you are, we can serve you
Où que vous soyez, nous pouvons vous servir

Corelco
390 Route Dommartin
01570 MANZIAT France



BUILDING MARKET



NETTING TECHNOLOGY



AUTOMOTIVE MARKET



390 Route Dommartin 01570 MANZIAT France
tél : (+33) 03 85 36 12 58 / fax : (+33) 03 85 30 04 55
contact@corelco.com

PARTNER OF YOUR PRODUCTIVITY



Infrastructure Market
Marché TP



Market presentation

Présentation du marché

The infrastructure market is composed of four segments:
Mechanical protection of buried networks, water, gas, telecom, power
Mechanical protection of pre-insulated buried water network
Drainage
Warning of buried networks

Our offer

- Supply of full solution, from material dosing unit to final product packing
- Supply of components, corrugator, moulds, extrusion head, cooling bath, haul off, wire feeding device
- In house prototyping
- Material recipe assistance

Le marché des infrastructures est composé de quatre segments:

- Protection mécanique des réseaux enterrés, eau, gaz, telecom, électricité
- Protection mécanique des réseaux d'eau pré isolés
- Drainage
- Signalisation des réseaux enterrés

Notre offre

- Fourniture de solution complète, du dosage matière au conditionnement final
- Fourniture de composants de ligne, profileuse, moules, tête d'extrusion, bac de refroidissement, tireuse, pousse fil.
- Prototypage
- Assistance technique sur la formulation matière

Extrusion Lines

Les lignes d'extrusion

Reliability and performance are the core factors in the conception of our extrusion lines.


Our equipment range is segmented according to various criterias such as, range of diameters to be produced, production speed and budget. EC63, EC130, EC160 and EC260 are part of it to produce from Ø40 au Ø250 mm, single or double wall and up to 26m/min.

Vacuum technology with an indirect but efficient cooling system for a low maintenance level and for a high & under control productivity.

Fiabilité et performance sont les bases de conception de nos lignes d'extrusion.

La gamme de lignes d'extrusion est segmentée suivant plusieurs critères, plage de diamètres, vitesse de production et budget.
EC63, EC130, EC160 et EC260 pour couvrir les productions du Ø40 au Ø250mm, simple ou double parois et des vitesses allant jusqu'à 26m/min.

Technologie sous vide avec refroidissement indirect évolué pour une maintenance fortement limitée et une productivité accrue et sous contrôle.

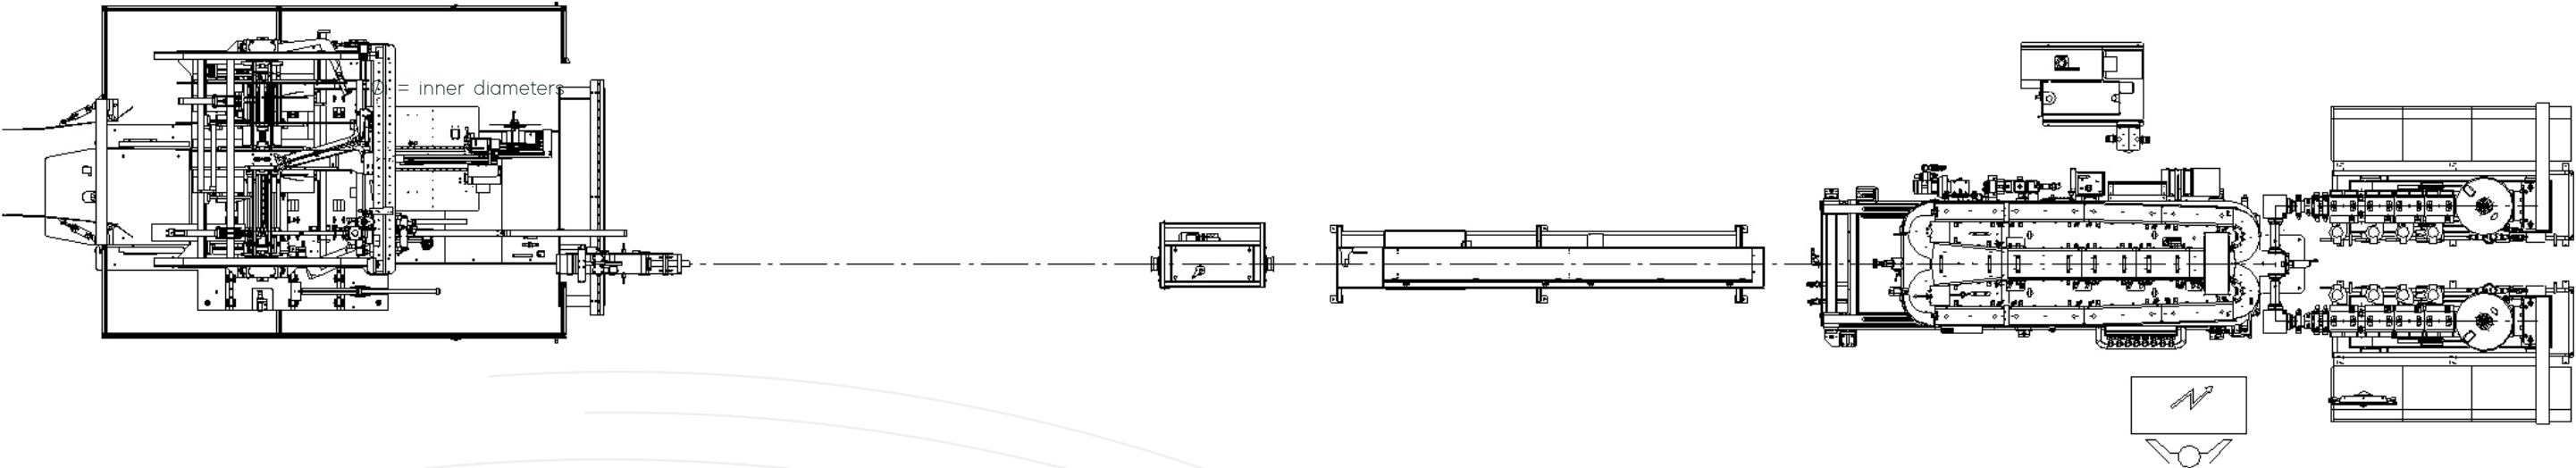

Products range

La gamme de produits

HDPE DOUBLE WALL
Tube double parois

HDPE PRE-INSULATED PIPE
Tube pré-isolé



PVC DRAINAGE PIPE
Drain PVC

WARNING MESH
Grillage avertisseur

For warning mesh net line details, look to our net line brochure
Voir notre brochure grillage pour les détails de nos lignes de grillages avertisseur

	Base	Optimim	Max
EC63V	Ø40 au Ø63mm	Ø40 au Ø63mm	26m/min
EC130V	Ø40 au Ø110mm	Ø75 au Ø110mm	23m/min
EC160V	Ø40 au Ø160mm	Ø110 au Ø160mm	20m/min
EC260V	Ø63 au Ø250mm	Ø125 au Ø250mm	17m/min



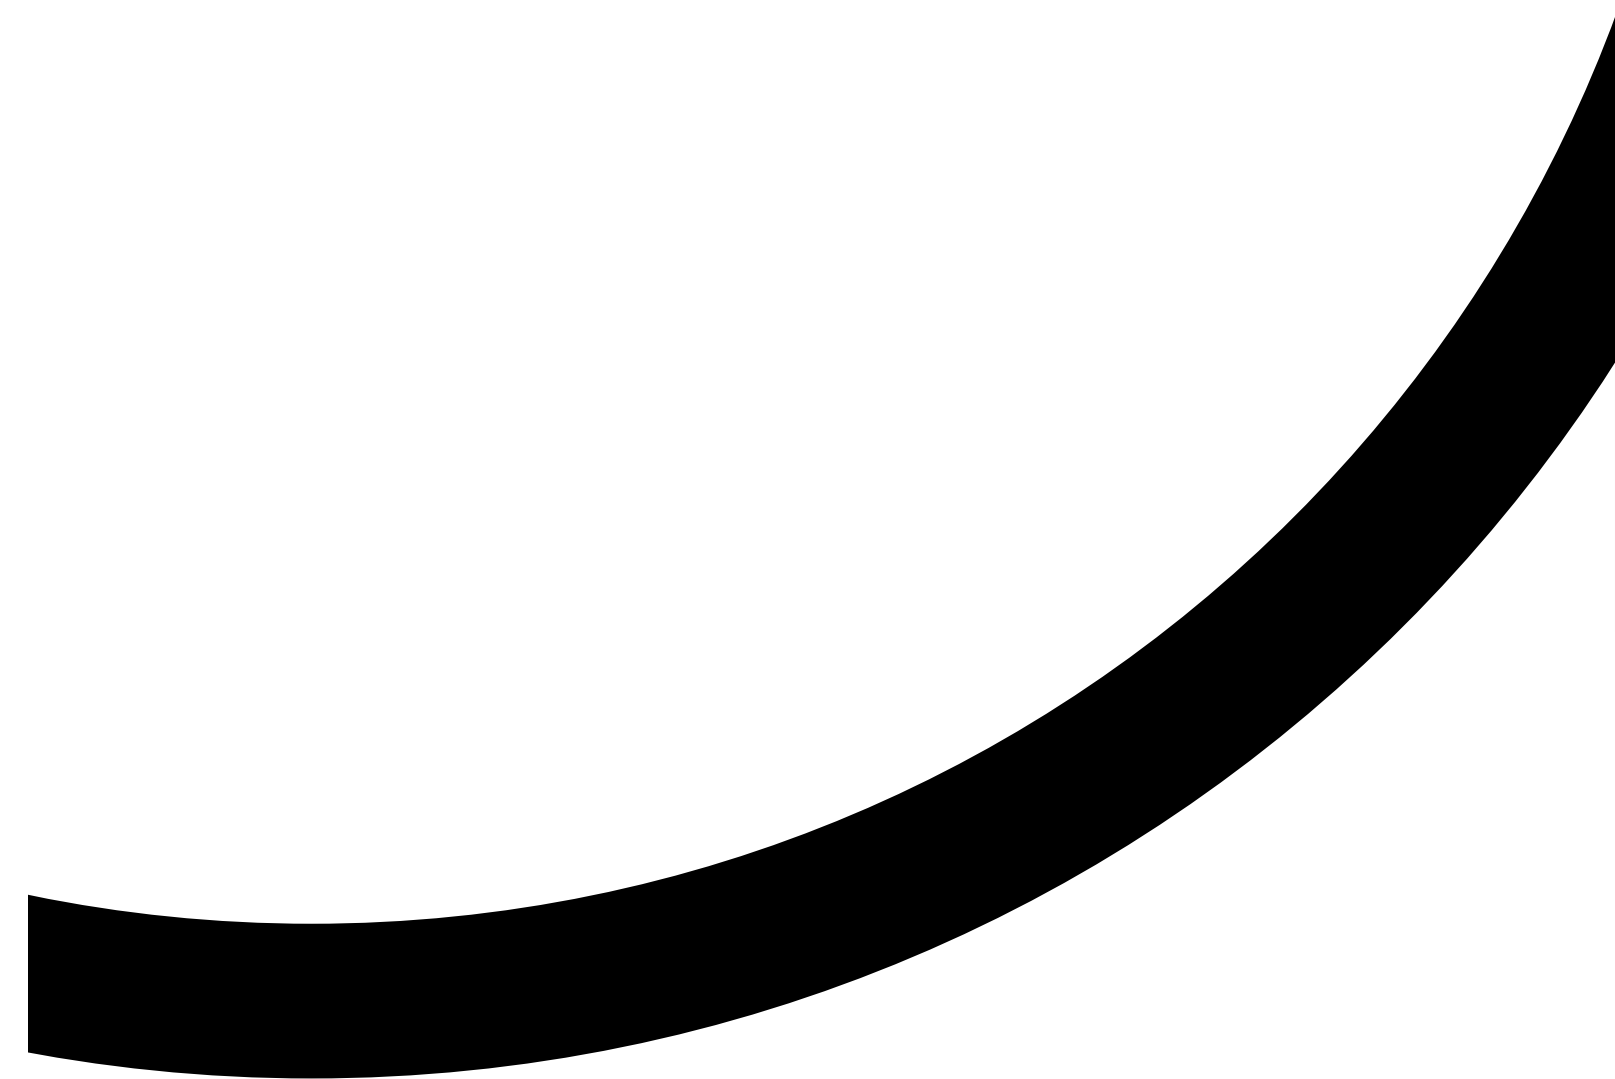

corelco
extrusion lines